


Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigen van de mixergroep

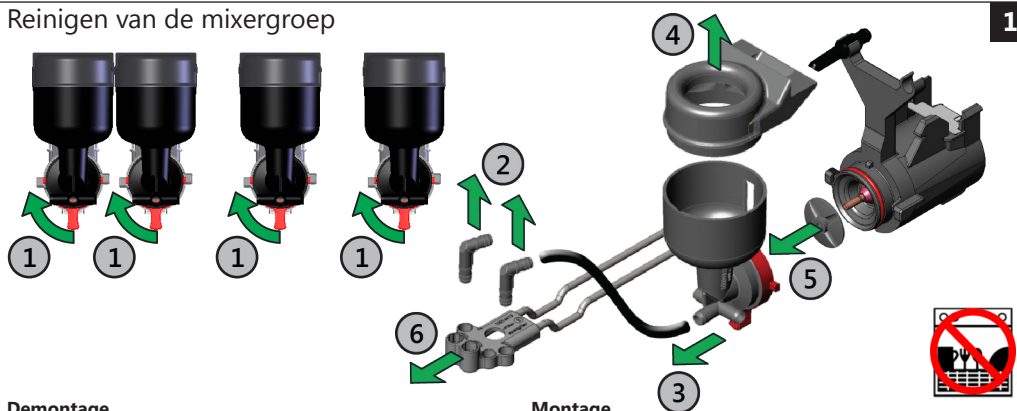

Demontage


- Verdraai de vergrendelring ① met de rode verticale handgreep een stukje in de richting van de pijl (4x).
- Trek de uitlooppijpjes ② uit de pijphouder van de arm.
- Trek de mengkom ③ van de mixermotorbehuizing.
- Trek het mengkomdeksel ④ van de mengkom.
- Trek de mixschijf ⑤ van de motoras.
- Trek de pijphouder ⑥ voorzichtig van de arm.
- Reinig alle onderdelen grondig met (warm) water.

⚠ Droog vooral het mengkomdeksel goed af!

Montage

- Druk de pijphouder ⑥ terug op de arm.
- Druk de mixschijf ⑤ op de motoras. Let op de asvorm.
- Druk het mengkomdeksel ④ op de mengkom.
- Druk de mengkom ③+④ op de mixermotor. Hiervoor is wat kracht nodig.
- Draai de rode vergrendelring weer terug, zodat de handgreep weer in verticale positie staat.
- Druk de uitlooppijpjes ② terug in de pijphouder ⑥. Ondersteun hierbij de arm om doorbuigen te voorkomen!

Reinigen van het afzuigkanaal

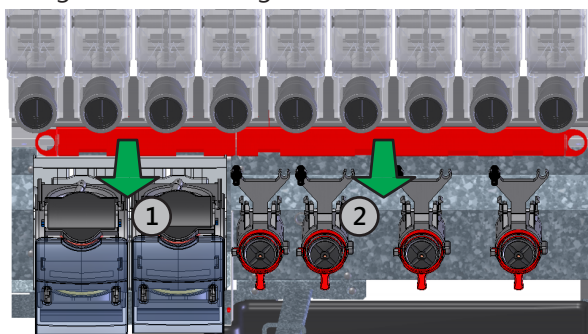

Demontage

- i** Voordat het afzuigkanalen verwijderd kan worden dienen de volgende onderdelen verwijderd te zijn:
- Mixergroepen (zie service 2 - punt 1)
 - Containertuitjes (zie service 1 - punt 1)
 - Trek het linker-① en rechterkanalen ② uit de automaat.
 - In het kanalen bevindt zich het filtermateriaal ③ + ④.
 - Reinig alle onderdelen met (warm) water.

Montage


- Plaats het filtermateriaal ③ + ④ terug op getoonde positie.
- Voeg de boven- en onderzijde van beide kanalen samen.
- Druk het afzuigkanalen terug in de uitsparing. Let op dat de kanalen wordt teruggeplaatst zoals getoond in de afbeelding!
- Plaats de mixers en containertuitjes terug.

Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigingsprogramma met reinigingstablet en heetwater

3

i Bij toepassing van het reinigingsprogramma met reinigingstablet komt het spoelen met heetwater, zoals beschreven in service 1 -punt 6, te vervallen.

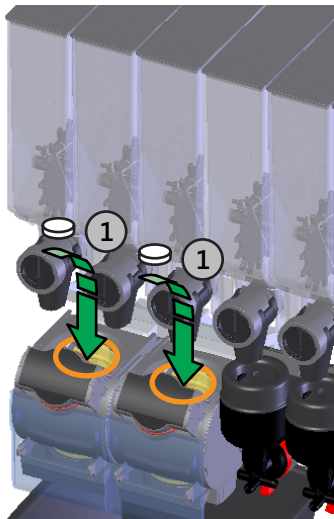

• Activeer, met geopende automaatdeur, het operatormenu via het gereedschapicoon  **11:46** links naast de klok.

• Voer via het slot-icoon  het wachtwoord in [0166] en druk op OK.

• Activeer het programma-pictogram  (midden onder) en vervolgens het reinigenpictogram .

• Deponeer één reinigingstablet  in iedere brewkamer.

i Plaats de lekbak onder de uitgiftearm om het spoelwater op te vangen.

• De automaat zal nu alle systemen met heet water spoelen. Dit duurt enkele minuten.

• Op de display van de automaat wordt een voortgangsindicator getoond die informatie geeft over de duur van het spoelprogramma.



PAS OP! Het spoelwater wat uit de automaat komt is zeer heet.

Storing aan de automaat

4

• Optredende storingen kunnen in sommige gevallen worden opgelost door de automaat via het operatormenu een herstart te geven. Ga hiervoor als volgt te werk.

• Open de deur van de automaat.

• Activeer het operatormenu via het sleutelpictogram  **11:46** links naast de klok.

• Bij een geconstateerde storing zal het icoon met ziekenwagen geel of rood zijn. Activeer dit pictogram voor aanvullende informatie.



= geen storing



= waarschuwing (niet fataal)



= fatale storing (automaat geheel of gedeeltelijk buiten gebruik)



Activeer het herstart-pictogram en bevestig vervolgens dat de automaat opnieuw gestart moet worden. Het scherm zal even zwart worden, waarna de automaat opnieuw opstart. Dit duurt ca. 1 minuut.

• Indien de storing niet verdwijnt wordt geadviseerd de storingsdienst van Maas te consulteren.

 040 - 2644510