
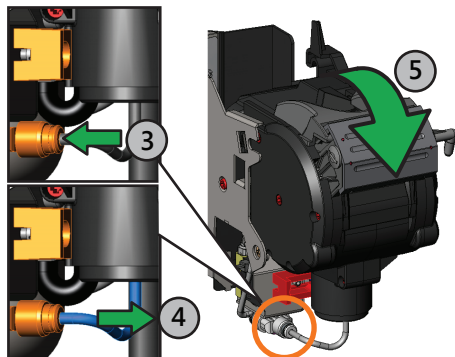


Service 3 voor PSL50-Espresso (minimaal 1x per maand)

Service 3 bestaat uit : Service 1 + 2 + onderstaande werkzaamheden


Demontage van de brewer

1

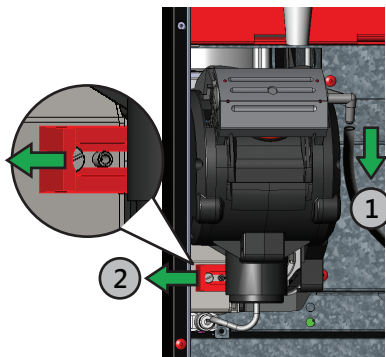

Demontage

- Trek de zwarte siliconenslang ① van de breweruitloop .
- Schuif de rode vergrendelschijf ② geheel naar links.
i Dit vereist enige kracht.
Bij het terugplaatsen van de brewer na de reiniging, dient de vergrendelschijf weer naar rechts gedrukt te worden totdat deze met een merkbare klik vergrendeld!
- Druk de ontgrendelring ③ van de waterkoppeling in, en trek gelijktijdig de drukslang ④ uit de koppeling.
- Kantel de espressobrewer in de richting van de pijl naar voren ⑤ .
- Til de espressobrewer iets op en neem deze naar voren uit de aandrijfunite ⑥.

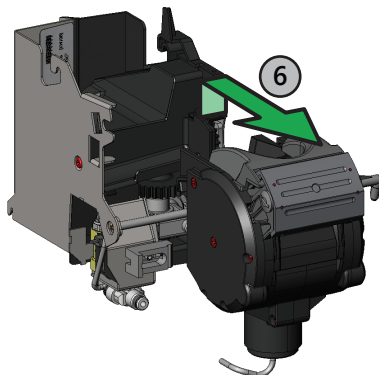


Reinigen van de aandrijfunite

2

- Verwijder met een droge borstel koffieresten van de oranje afgebeelde kunststof afschermplaat tandwiel ① (deze zijn in de automaat zwart!).

- i** In uitzonderlijke situaties kan het koekjeskanaal ② verstopt raken. Controleer of het koffiekoekjes kanaal vrij is en verwijder koffieresten met een droge borstel.

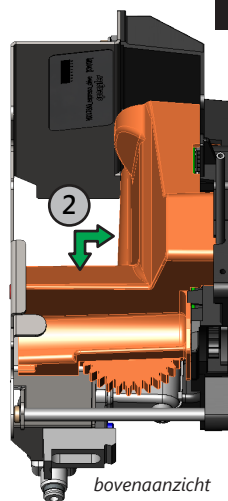


Service 3 voor PSL50-Espresso (minimaal 1x per maand)


Service 3 bestaat uit : Service 1 + 2 + onderstaande werkzaamheden

Demontage zeefkop en koekjeswisser

3

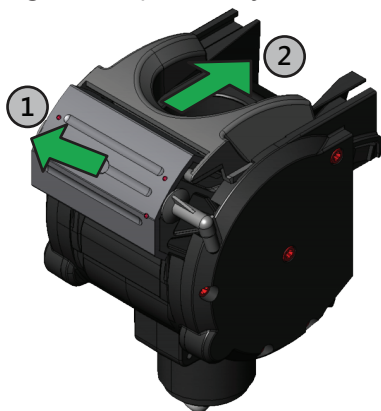


- Trek de zeefkop ① ca. 2 cm schuin naar boven in de richting van de pijl, uit de brewerbehuizing.
- Schuif de koekjeswisser ② iets naar achter in de richting van de pijl.

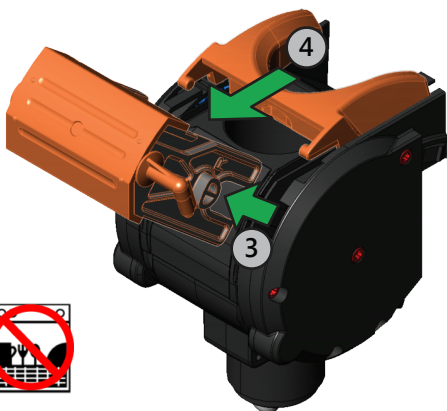


- Trek nu de zeefkop ③ geheel uit de brewerbehuizing.
- Schuif de koekjeswisser ④ naar voren uit de geleiderail van de brewerbehuizing.
- ⚠ Schuif de koekjeswisser niet naar achter uit de behuizing. Hierdoor kan het wisserrubber beschadigd raken.

Reiniging zeefkop en koekjeswisser

4

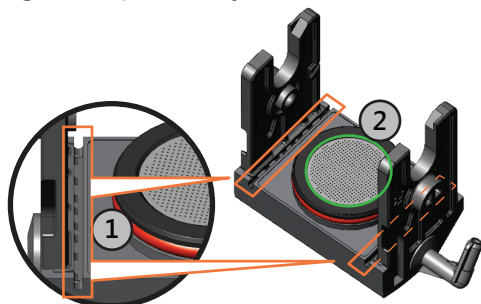

- Spoel de zeefkop af onder warm water. Zorg er voor dat de beide groeven ① goed schoon zijn.
- Wrijf de aanwezige koffiekorrels uit de zeefgaatjes ②.



- Spoel de koekjeswisser af onder warm water. Reinig het wisserrubber ③ grondig.
- ⚠ Zorg ervoor dat de diverse holtes goed schoon zijn!

Montage van de espressobrewer

5

- Montage van de diverse onderdelen dient in omgekeerde volgorde plaats te vinden zoals getoond in afbeeldingen [5], [3] en [1] van deze instructie.
- Bij de montage van de zeefkop en koekjeswisser dient er op gelet te worden dat de beide armpjes van de koekjeswisser inhaken in de beide (groen gemarkeerde) sleuven ① van de zeefkop.

i Het terugplaatsen van de zeefkop kan maar op één manier.
Op de beide zijarmen van de zeefkop staan een R(echts) en L(inks) merkteken afgebeeld.

