

Dagelijkse reiniging

Automatische koffiesysteemspoeeling

De koffiesysteemspoeeling wordt telkens bij het in- en uitschakelen van de koffiemachine automatisch uitgevoerd. Ingrijpen is niet noodzakelijk.

Melksysteemspoeeling

Wanneer er melk werd afgegeven, wordt de melksysteemspoeeling telkens bij het uitschakelen van de koffiemachine automatisch uitgevoerd. De volgende handelingen moeten daarbij worden uitgevoerd:

- ▶ Plaats een kan onder de uitloop.
- ▶ Schuif de uitloop naar de hoogste positie.
- ▶ Steek de melkslang met melkpijpje in de heetwateruitloop en draai deze met de klok mee tot aan de aanslag.
 - ☑ De melksysteemspoeeling begint.
- ▶ Veeg na de melksysteemspoeeling de melkslang aan de buitenkant af met een vochtige doek.

De melksysteemspoeeling kan indien nodig extra worden uitgevoerd:

- ▶ Druk op de -toets.
 - ☑ Het reinigingsmenu verschijnt.
- ▶ Blader met de toets  naar het menupunt „Melksysteemspoeeling“.
- ▶ Druk op de -toets.
- ▶ Voer alle punten zoals hierboven beschreven uit.

Droesbak

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!



Koffiedroes in de droesbak kan snel leiden tot schimmelvorming. Als de schimmelsporen zich verspreiden in de machine, bestaat het risico van verontreiniging voor de koffie.

Reinig de droesbak daarom dagelijks.

- ▶ Reinig de droesbak grondig met water en afwasmiddel.
- ▶ Spoel de bak met schoon water uit en droog deze met een schone doek.

Lekbak

- ▶ Reinig de lekbak en het lekbakrooster grondig met water en afwasmiddel.
- ▶ Spoel de bak met schoon water uit en droog deze met een schone doek.

Interne drinkwatertank

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!



Door afzettingen en bacteriën bestaat risico van verontreiniging voor de drinkwatertank.

Spoel de drinkwatertank dagelijks uit, gebruik geen reinigingsmiddel.

- ▶ Spoel de drinkwatertank grondig en meerdere keren uit met schoon water.
- ▶ Droog alles af met een schone doek.

Melkcontainer

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!



Door melkafzetting en bacteriën bestaat risico van verontreiniging voor melk en melkcontainer.

Maak de melkcontainer dagelijks en telkens voor het bijvullen schoon.

- ▶ Meng in een beker 5 ml reinigingsmiddel Daypure met 500 ml warm water.
- ▶ Reinig de melkcontainer met de aangemaakte reinigingsoplossing.
- ▶ Spoel alles met schoon water uit en droog alles met een schone doek.

Bijgeplaatste koelunit (Optie)

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de
gebruiker!



Door melkafzetting en bacteriën bestaat risico van verontreiniging voor melk en koelunit.

Reinig de koelunit dagelijks.

- ▶ Neem de melk uit de koelunit.
- ▶ Reinig de binnenruimte van de koelunit grondig met water en afwasmiddel.
- ▶ Zet de melk weer in de koelunit.

Wekelijkse reiniging

Wekelijkse reiniging

Schaerer Coffee Joy

 **schaerer**




Zie ook hoofdstuk „Veiligheidsaanwijzingen“ en „Reiniging“ in de gebruiksaanwijzing.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!



In het afgiftebereik voor dranken, heetwater en stoom bestaat gevaar voor verbranding. Grijp tijdens de afgifte of de reiniging nooit onder de uitgiften.

Machinereiniging (reinigingsprogramma)

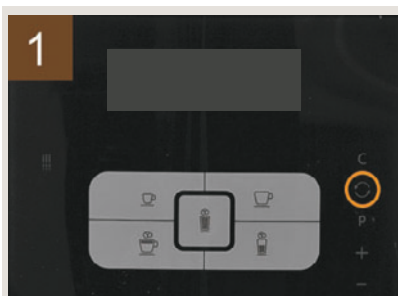

- ▶  Druk op de -toets.
- ▶ ☒ Het menu „Serviceprogrammas“ verschijnt.
- ▶ Blader met  en  in het menu tot aan „Machinereiniging“.
- ▶ Bevestig met .
- ▶ ☒ Het reinigingsprogramma start.



- ▶ Maak de lekbak leeg.
- ▶ Vul de drinkwatertank.
- ▶ Plaats een kan (min. 2 l) onder de uitloop.




- ▶ Gooi de reinigingstablet met sponsje in de inworp.
- ▶ Sluit het deksel van de inworp en bevestig met .
- ▶ ☒ De reiniging start.
- ▶ ☒ De resterende reinigingsduur verschijnt op het display.

Melksysteemreiniging (handmatig)



Na voltooiing van de machinereiniging verschijnt op het display de instructie voor de handmatige melksysteemreiniging.

- ▶ Schuif de uitloop naar de hoogste positie.
- ▶ Druk op de ontgrendeling aan de achterkant van de uitloop en trek de schuimerkop er naar beneden toe af.
- ▶ Neem de droesbak weg en maak de melkslang los uit de geleiding.

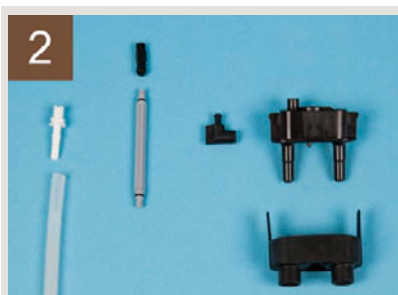

- ▶ Haal alle onderdelen uit elkaar.
- ▶ Leg alle onderdelen gedurende ±30 min in een oplossing van 500 ml heet water en 25 ml reinigingsmiddel „Milkpure“.
- ▶ Reinig alle onderdelen onder stromend, handwarm water.
- ▶ Reinig de uitlopen van de schuimerkop met de meegeleverde borstel.



- ▶ Laat alle onderdelen helemaal drogen.
- ▶ Monteer alle onderdelen weer.
- ▶ Steek de schuimerkop erin.
- ▶ Klem de melkslang in de daarvoor bestemde geleiding.
- ▶ Plaats droesbak.

Bonencontainer reinigen

Oud koffiebonenvet in de bonencontainer kan de smaak van de koffie negatief beïnvloeden.

- Veeg de bonencontainer schoon met een vochtige doek.
- Droog alles af met een schone doek.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!



Gevaar voor letsel door de roterende maalschijven van de molen.
Grijp nooit bij ingeschakelde koffiemachine in de bonencontainers.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de gebruiker!



Een verkeerde omgang met bonen, water, melk, poeder of andere koffiebestanddelen kan leiden tot gezondheidsklachten!
Leef de hygiënevoorschriften conform HACCP na!



Zie hoofdstuk „Veiligheidsaanwijzingen“ - „Hygiënevoorschriften HACCP“ in de gebruiksaanwijzing.