

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

Voor een snelle en veilige installatie en inbedrijfstelling van de automaat, is het noodzakelijk dat vóór plaatsing de diverse aansluitpunten op een juiste manier zijn aangelegd. In dit installatievoorschrift vindt u alle relevante informatie. Naast de afmetingen van de automaat is ook de benodigde ruimte voor ventilatie en servicewerkzaamheden aangegeven. De aansluitpunten voor zowel elektra- als drinkwater dienen eenvoudig en altijd bereikbaar te zijn en zich in dezelfde ruimte te bevinden als de automaat. De installatiemonteur draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. Voor de aanleg en/of aanpassing van de wandcontactdoos en/of drinkwateraansluiting en eventuele meubels en/of omkastingen dient u zelf zorg te dragen. De geleverde automaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en dient geplaatst te worden op een vlakke watervaste ondergrond. Voor gedetailleerde informatie van de automaat verwijzen we naar de specificatiebladen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING * (conform NEN1010)

-
- The diagram illustrates the process of upgrading a receptacle. At the top left is a single-pole 15A 250V receptacle. To its right is a 15A 250V plug. Below these, a plus sign (+) indicates the addition of the plug to the receptacle. At the bottom is the resulting 30A 250V receptacle, which has two 15A 250V receptacle openings stacked vertically.

* 400V + 230V aansluitingen zijn beide vereist.


DRINKWATER AANSLUITING (conform NEN1006)

-
- A diagram of a spray gun. Callout 1 points to the spray gun handle. Callout 2 points to the spray gun trigger.

* bij een hogere waterhardheid is een ontkalkend waterfilter vereist.


OVERIG

- Minimale afstand tussen wandcontactdoos en wateraansluitpunt 30 cm.
- Het installeren van de wandcontactdoos onder het wateraansluitpunt is niet toegestaan.
- Vanuit verdeelkast dient de automaat aangesloten te worden op een separate groep.
- Achter de apparatuur dient minimaal 15 cm vrije ruimte aanwezig te zijn voor ventilatie.
- Omgevingsconditie's: temperatuur: 10 ~ 40 °C, RV <80 %


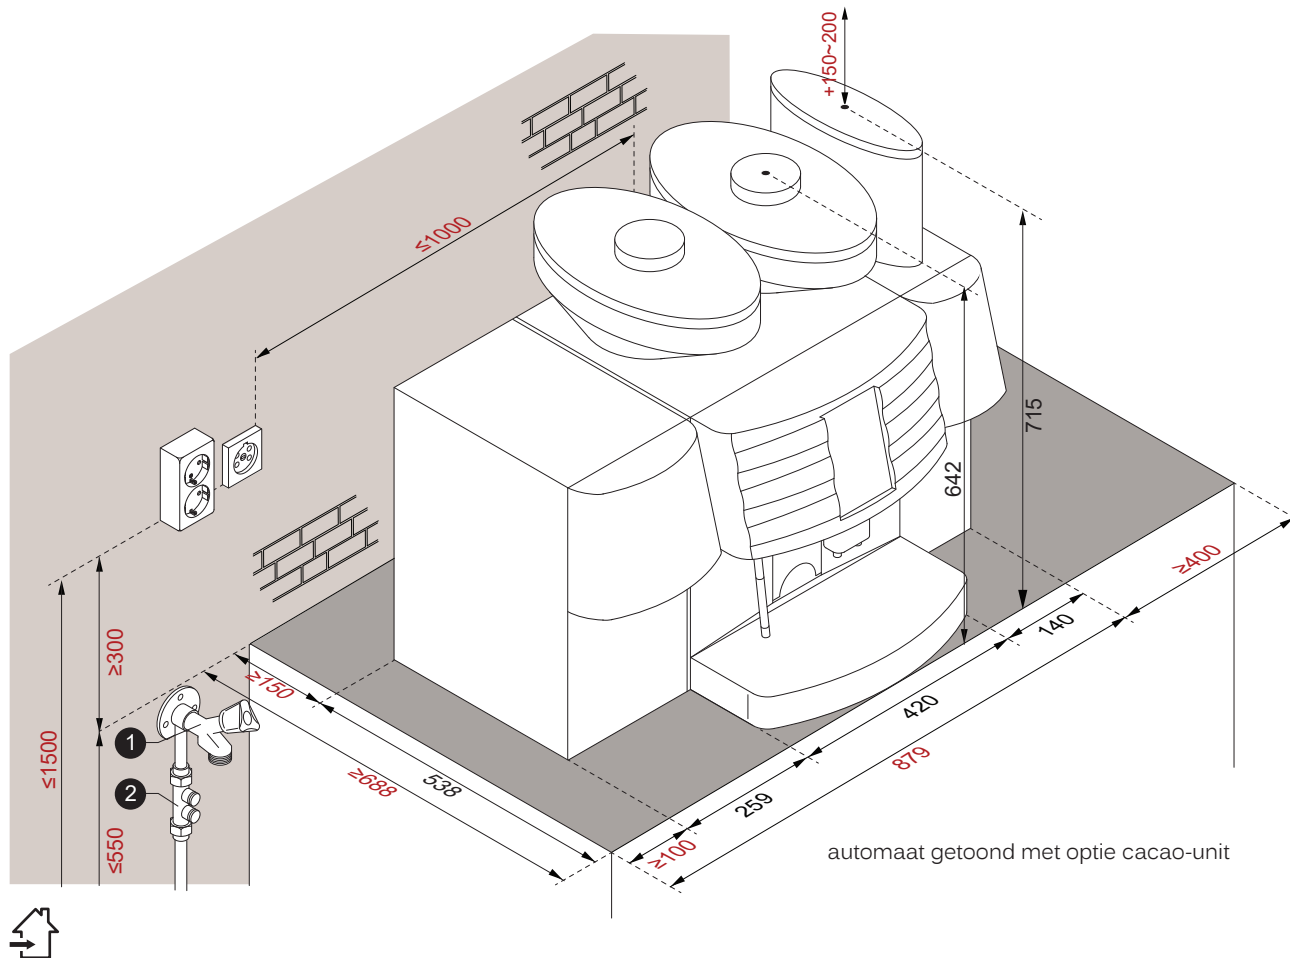


Schaerer Coffee Art Plus Touch-It

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

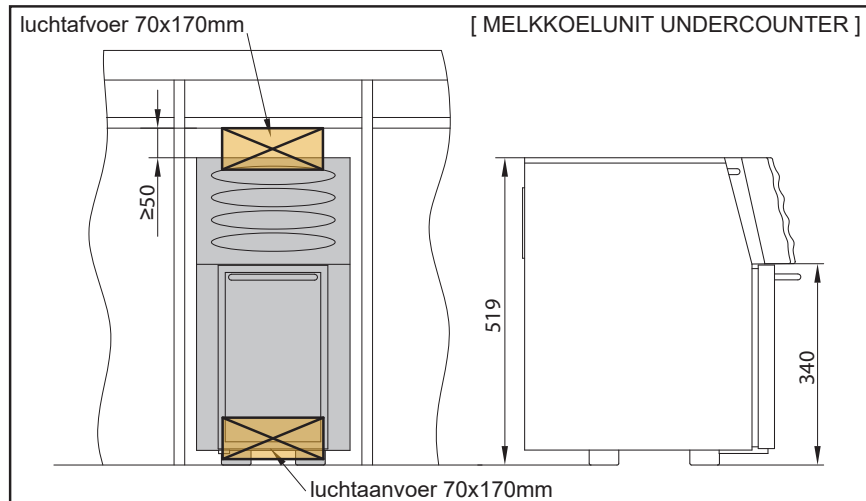


Specificatie's melkkoelunit:
Aansluitwaarde: 70 Watt
Spanning: 230VAC 50 Hz
Gewicht: ca. 25 kg
Koelmiddel: R134A
Melkcapaciteit: 8 liter

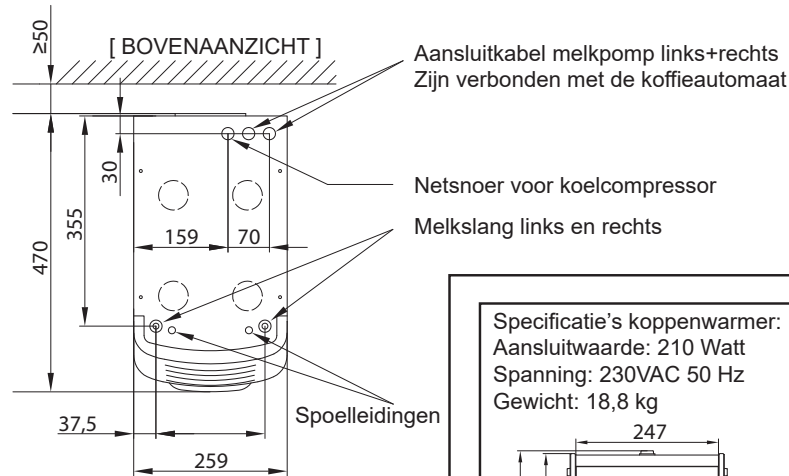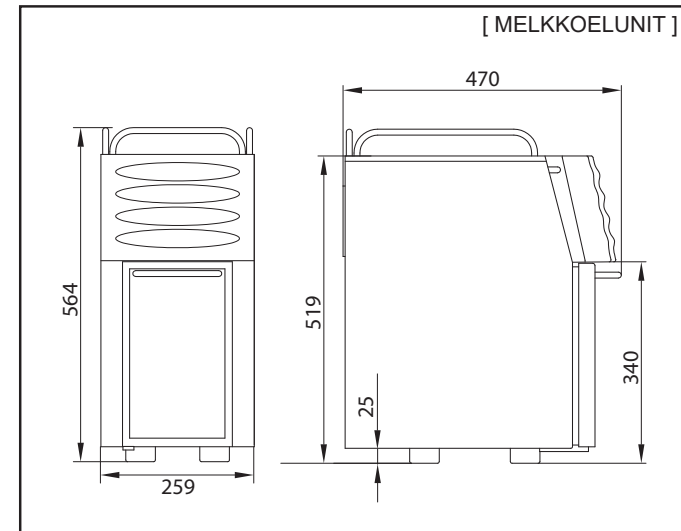


Specificatie's koppenwarmer:
Aansluitwaarde: 210 Watt
Spanning: 230VAC 50 Hz
Gewicht: 18,8 kg

[KOPPENWARMER]

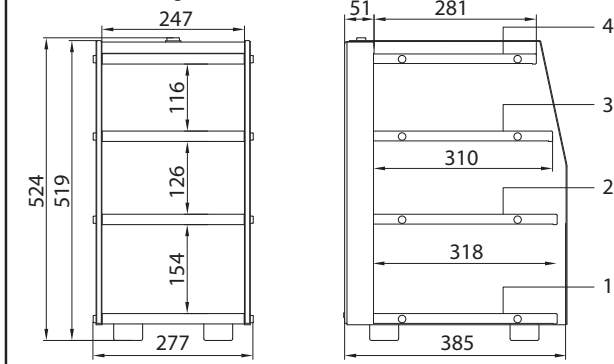

Specificatie's cacao unit:
Aansluitwaarde: 24VDC van koffieautomaat
Gewicht ca. 25 kg

[CACAO UNIT]

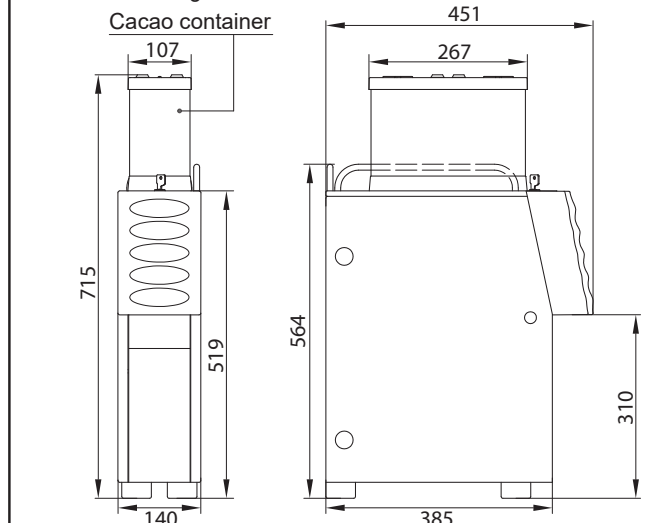

Bij afwijkende specificaties betreffende water-aansluiting, elektrische aansluiting, beluchting, afmetingen en/of maatvoeringen van het meubel of omkasting wordt op locatie de situatie door de projectmanager van Maas beoordeeld. Bij een negatief advies wordt niet overgegaan tot plaatsing van de automaat en eventuele randapparatuur.

Bij het niet naleven van de in dit installatievoorschrift gestelde eisen en voorschriften vervalt iedere vorm van garantie en/of aansprakelijkheid.