



Kom tijdens het spoel- of reinigingsprogramma nooit met uw handen in de machine of onder de productuitloop!

0	1	2	3	Werzaamheden	Opmerkingen	Nr
x	x	x	x	1. Deur openen.		
	x	x	x	2. Bekers bijvullen. Bekerruimte schoonhouden.	Niet met handen aan bekers komen	
		x		3. Alle containers sluiten en uitnemen.	Containers niet op de grond zetten.	
		x		4. Containerplatform, achter-/zijwand en onderzijde bovenplaat reinigen.		
x	x	x		5. Container losjes opschudden, maar niet laten inklinken.	Dus niet tegen containers kloppen.	
?	x	x	x	6. Ingrediënten bijvullen.	Vullen naar behoefte. Niet teveel!	
→	x	x		7. Reiniging programma starten, reinigingstablet in brewers doen. ✖	Via  → 'Reinigen'.	
		x		8. Buitenzijde containers schoonhouden en containers terugplaatsen.		
	x	x		9. Containertuitjes verwijderen. *		9
x				10. Mengkomringen droog reinigen.		10
	x	x		11. Mengkommen/uitgifteslangen/uitlooptuitjes verwijderen. *	Kom/slang/tuitje niet uit elkaar halen	11
	x	x		12. Dripschaal verwijderen. *		12
	x	x		13. Tuitjeshouders (2x) verwijderen. *	Arm goed vasthouden.	13
		x		14. O-ringen en mixerschijven reinigen. *		14
	x	x		15. Automaat in servicemode brengen en brewer(s) verwijderen. *	Via  → 'Service toestand aan'.	
				16. Filtercassettes reinigen, filtermatjes verwijderen. *	Indien nodig filtermatje(s) wisselen.	15
of	x	x		17. Voorzijde bereidingsblok schoonhouden.	Bij 3 ook inspuitsstukjes reinigen.	
	x	x		18. Schone onderdelen terugplaatsen. *	Indien vervangen uit WWS	
		x		19. Containers openen.		
?	x	x	x	20. Lek- en residubak uitnemen, legen, schoonhouden en plastic zak plaatsen	Residu controleren op vochtigheid	
x	x	x		21. Ruimte onder middenblok schoonhouden (tussenplaat, bodem, wanden).	Ook eventueel koelunit.	
x	x	x		22. Lek- en residubak terugplaatsen.		
?	x	x	x	23. Dubbele bekervanger reinigen	Aandacht voor randen van bekervang	23
	x	x		24. Slang van dubbele bekervanger verwijderen. *		24
x	x	x		25. Binnenzijde deur (onder bekerruimte) schoonhouden.		
	x	x		26. Bekerplateau en bekerroosters verwijderen. *		26
x	x	x		27. Ruimte onder bekerrooster (binnenzijde deur) inspuiten.		
→	x			28. Spoel programma starten. ✖	Via  → 'Spoelen'.	
x	x	x		29. Tapnis + bekersensor reinigen. Bekerplateau reinigen.		29
x	x	x		30. Voorzijde automaat reinigen.		
	x	x		31. Bekervanger, bekerplateau en schone bekerroosters terugplaatsen. *		
	x	x		32. Bovenzijde en zijanten automaat schoonhouden.		
x	x	x		33. Verlaat het operatormenu.	Op  drukken.	
x	x	x		34. Testconsumpties koffie nemen. Bij ② ook testconsumptie thee nemen.	Voorkomt ook smaakklachten.	
		x		35. Testconsumpties overige producten nemen.	Algehele controle.	
		x		36. Betaalsysteem reinigen en testen.	Indien van toepassing.	
		x		37. Ruimte onder automaat schoonmaken	Schopplaat verwijderen	
x	x	x	x	38. Deur sluiten, automaat netjes achterlaten.	Directe omgeving.	

? Vraagteken alléén uitvoeren indien nodig (bij een navulbeurt).


✖ **Reinigen met tablet minimaal 2x per week (7)**, spoelen overige verzorgingsbeurten (28).

Verzorgingsbeurten (verklaring van de kruisjes)		
0	Navullen	Indien ingrediënten of bekers nog dezelfde dag moeten worden bijgevuld.
1	Basis verzorging	Afhankelijk van verbruik. Dagelijks, om de dag of om de twee dagen.
2	Uitgebreide verzorging	Minimaal 1x per week of na 600 consumpties.
3	Maandbeurt	Minimaal 1x per maand.


* Opmerking:

Onderdelen worden meestal ter plaatse gereinigd. Onderdelen kunnen ook uit de automaat gehaald worden, en met behulp van de wisselonderdelen uit het **Week Wissel Set (WWS)** vervangen worden. Deze onderdelen moeten dan volgens Werkinstructie W200 (Algemene reiniging PSL) worden gereinigd.

Binnenzijde automaat

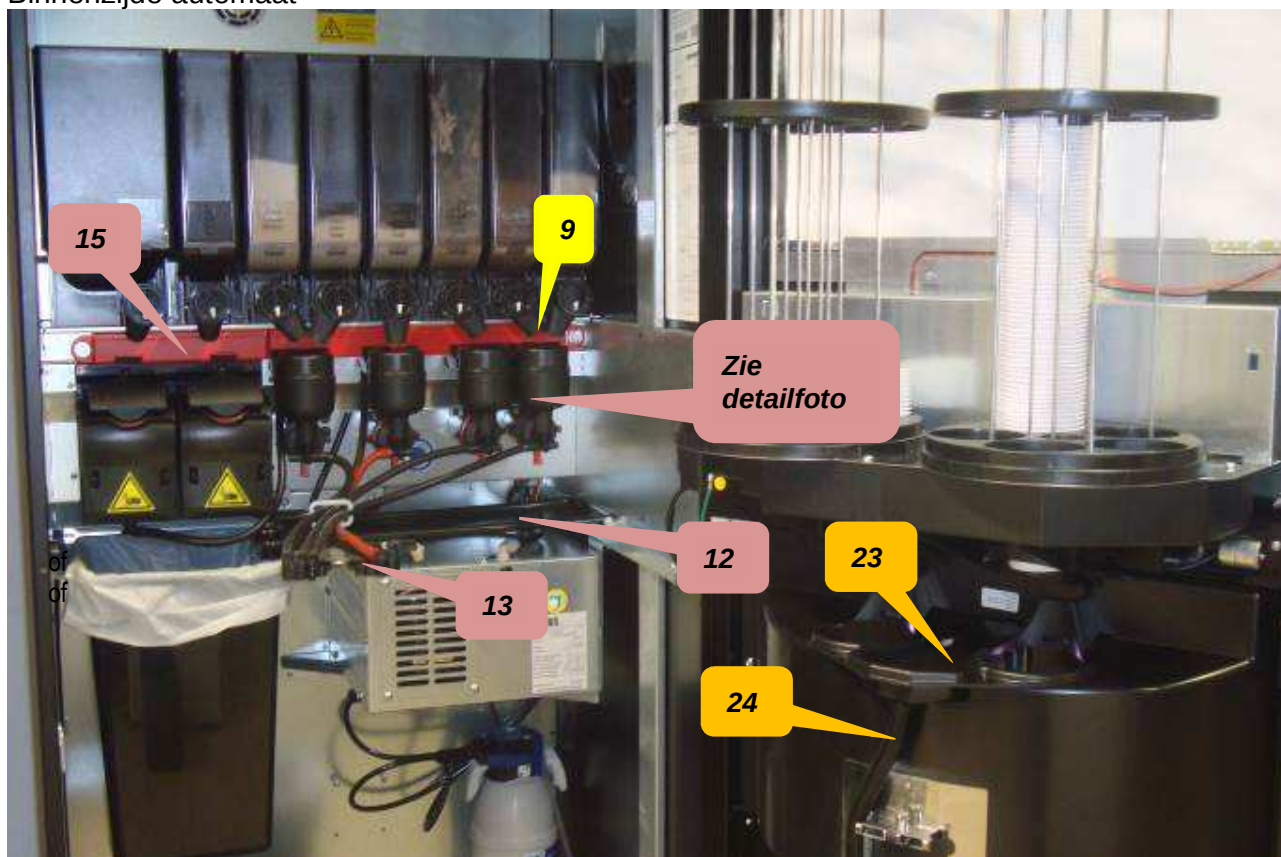

Mengkom detail

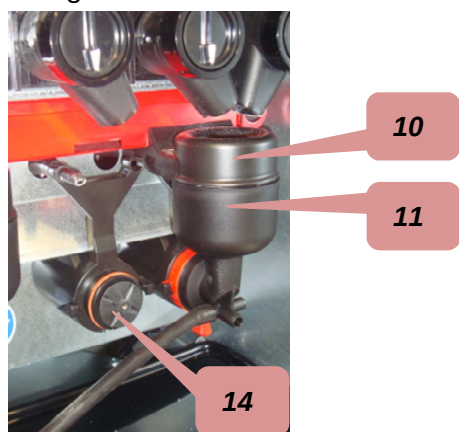

Buitenzijde automaat

