



Kom tijdens het spoel- of reinigingsprogramma nooit met uw handen in de machine of onder de productuitloop!

0	1	2	3	Werzaamheden	Opmerkingen	Nr
x	x	x	x	1. Deur openen.		
	x	x	x	2. Bekers bijvullen. Bekerruimte schoonhouden.	Niet met handen aan bekers komen	
		x		3. Alle containers sluiten en uitnemen.	Containers niet op de grond zetten.	
		x		4. Containerplatform, achter-/zijwand en onderzijde bovenplaat reinigen.		
x	x	x		5. Container losjes opschudden, maar niet laten inklinken.	Dus niet tegen containers kloppen.	
?	x	x	x	6. Ingrediënten bijvullen.	Vullen naar behoefte. Niet teveel!	
		x		7. Buitenzijde containers schoonhouden en containers terugplaatsen.		
	x	x		8. Containertuitjes verwijderen. *		8
x				9. Mengkomringen droog reinigen.		9
	x	x		10. Mengkommen/uitgifteslangen/uitlooptuitjes verwijderen. *	Kom/slang/tuitje niet uiteen halen	10
	x	x		11. Dripschaal verwijderen. *		11
	x	x		12. Tuitjeshouders (2x) verwijderen. *	Arm goed vasthouden.	12
		x		13. O-ringen en mixerschijven reinigen. *		13
	x	x		14. Filtercassettes reinigen, filtermatjes uitkloppen of reinigen.	Indien nodig filtermatjes wisselen.	14
	x	x		15. Voorzijde bereidingsblok schoonhouden.	Bij 3 ook inspuitsukjes reinigen.	
	x	x		16. Schone onderdelen terugplaatsen. *		
		x		17. Containers openen.		
?	x	x	x	18. Lekbak uitnemen, legen, reinigen en plastic zak plaatsen		
x	x	x		19. Ruimte onder bereidingsblok schoonhouden (bodem en wanden).	Ook eventueel koelunit.	
x	x	x		20. Lek- en residubak terugplaatsen.		
?	x	x	x	21. Dubbele bekervanger reinigen	Aandacht voor randen van bekerval	21
	x	x		22. Slang van dubbele bekervanger verwijderen. *		22
x	x	x		23. Binnenzijde deur (onder bekerruimte) schoonhouden.		
	x	x		24. Bekerplateau en bekerroosters verwijderen. *		24
x	x	x		25. Ruimte onder bekerrooster (binnenzijde deur) inspuiten.		
x		x		26. Spoel programma starten.	Via  → 'Spoelen'.	
x	x	x		27. Tapnis + bekersensor reinigen. Bekerplateau reinigen.		27
x	x	x		28. Voorzijde automaat reinigen.		
	x	x		29. Bekervanger, bekerplateau en schone bekerroosters terugplaatsen. *		
	x	x		30. Bovenzijde en zijkanten automaat schoonhouden.		
x	x	x		31. Verlaat het operatormenu.	Op  drukken.	
x	x	x		32. Testconsumpties koffie nemen. Bij ☺ ook testconsumptie thee nemen	Voorkomt ook smaakklachten.	
		x		33. Testconsumpties overige producten nemen.	Algehele controle.	
		x		34. Betaalsysteem reinigen en testen.	Indien van toepassing.	
		x		35. Ruimte onder automaat schoonmaken	Schopplaat verwijderen	
x	x	x	x	36. Deur sluiten, automaat netjes achterlaten.	Directe omgeving.	




? Vraagteken alléén uitvoeren indien nodig (bij een navulbeurt).

Verzorgingsbeurten (verklaring van de kruisjes)		
0	Navullen	Indien ingrediënten of bekers nog dezelfde dag moeten worden bijgevuld.
1	Basis verzorging	Afhankelijk van verbruik. Dagelijks, om de dag of om de twee dagen.
2	Uitgebreide verzorging	Minimaal 1x per week of na 600 consumpties.
3	Maandbeurt	Minimaal 1x per maand.


*** Opmerking:**

Onderdelen worden meestal ter plaatse gereinigd. Onderdelen kunnen ook uit de automaat gehaald worden, en met behulp van de wisselonderdelen uit het **Week Wissel Set (WWS)** vervangen worden. Deze onderdelen moeten dan volgens Werkinstructie W200 (Algemene reiniging PSL) worden gereinigd.

Binnenzijde automaat

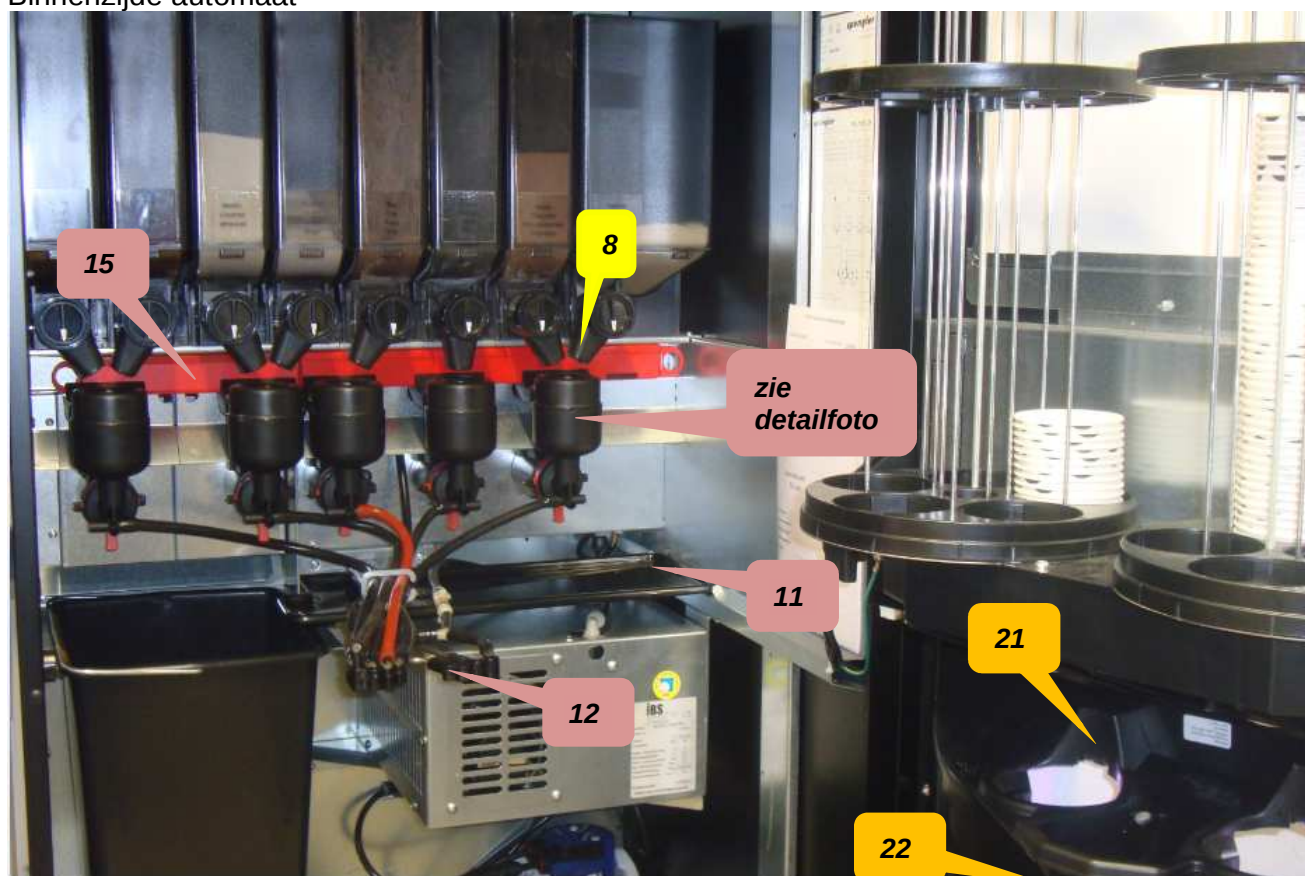

Mengkom detail

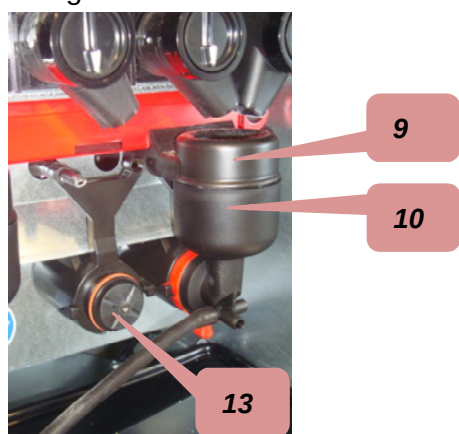

Buitenzijde automaat

