



Kom tijdens het spoel- of reinigingsprogramma nooit met uw handen in de machine of onder de productuitloop!

0	1	2	3	Werkzaamheden	Opmerkingen	Nr
x	x	x	x	1. Deur openen.		
	x	x	x	2. Bekers bijvullen. Bekerruimte schoonhouden.	Niet met handen aan bekera komen	
		x	x	3. Alle containers sluiten en uitnemen.	Containers niet op de grond zetten.	
		x	x	4. Containerplatform, achter-/zijwand en onderzijde bovenplaat reinigen.		
x	x	x	x	5. Container losjes opschudden, maar niet laten inklinken.	Dus niet tegen containers kloppen.	
?	x	x	x	6. Ingrediënten bijvullen.	Vullen naar behoefte. Niet teveel!	
x	x	x	x	7. Koffietrechter reinigen		7
x	x			8. Reiniging programma starten, reinigingstablet in brewers doen. ✖	Via  → 'Reinigen'.	
		x		9. Buitenzijde containers schoonhouden en containers terugplaatsen.		
		x	x	10. Containeruitjes verwijderen. *		9
x				11. Mengkomringen droog reinigen.		10
		x	x	12. Mengkommen/uitgifteslangen/uitlooptuitjes verwijderen. *	Kom/slang/tuitje niet uitaan halen	11
		x	x	13. Dripschaal verwijderen. *		12
		x	x	14. Tuitjeshouders (2x) verwijderen. *	Arm goed vasthouden.	13
		x		15. O-ringen en mixerschijven reinigen. *		14
		x	x	16. Automaat in servicemode brengen en brewer(s) verwijderen. *	Via  → 'Service toestand aan'.	
		x	x	17. Filtercassettes reinigen, filtermatjes verwijderen. *	Indien nodig filtermatje(s) wisselen.	15
		x	x	18. Voorzijde middenblok schoonhouden.	Bij 3 ook inspuiststukjes reinigen.	
		x	x	19. Schone onderdelen terugplaatsen. *		
		x		20. Containers openen.		
?	x	x	x	21. Lek- en residubak uitnemen, legen, schoonhouden en plastic zak plaatsen	Residu controleren op vochtigheid	
x	x	x	x	22. Ruimte onder middenblok schoonhouden (tussenplaat, bodem, wanden).	Ook eventueel koelunit.	
x	x	x	x	23. Lek- en residubak terugplaatsen.		
?	x	x	x	24. Dubbele bekervanger reinigen	Aandacht voor randen van bekervang	23
		x	x	25. Slang van dubbele bekervanger verwijderen. *		24
x	x	x	x	26. Binnenzijde deur (onder bekerruimte) schoonhouden.		
		x	x	27. Bekerplateau en bekerroosters verwijderen. *		26
x	x	x	x	28. Ruimte onder bekerrooster (binnenzijde deur) inspuiten.		
x		x		29. Spoel programma starten. ✖	Via  → 'Spoelen'.	
x	x	x	x	30. Tapnis + bekersensor reinigen. Bekerplateau reinigen.		29
x	x	x	x	31. Voorzijde automaat reinigen.		
		x	x	32. Bekervanger, bekerplateau en schone bekerroosters terugplaatsen. *		
		x	x	33. Bovenzijde en zijkanten automaat schoonhouden.		
x	x	x	x	34. Verlaat het operatormenu.	Op  drukken.	
x	x	x	x	35. Testconsumpties koffie nemen. Bij ☺ ook doorlooptijd koffie controleren.	Voorkomt ook smaakklachten.	
		x		36. Testconsumpties overige producten nemen.	Algehele controle.	
		x		37. Betaalsysteem reinigen en testen.	Indien van toepassing.	
		x		38. Ruimte onder automaat schoonmaken	Schopplaat verwijderen	
x	x	x	x	39. Deur sluiten, automaat netjes achterlaten.	Directe omgeving.	

? Vraagteken alléén uitvoeren indien nodig (bij een navulbeurt).


✖ Reinigen met tablet minimaal 2x per week (8), spoelen overige verzorgingsbeurten (29).

Verzorgingsbeurten (verklaring van de kruisjes)		
0	Navullen	Indien ingrediënten of bekera nog dezelfde dag moeten worden bijgevuld.
1	Basis verzorging	Afhankelijk van verbruik. Dagelijks, om de dag of om de twee dagen.
2	Uitgebreide verzorging	Minimaal 1x per week of na 600 consumpties.
3	Maandbeurt	Minimaal 1x per maand.


* Opmerking:

Onderdelen worden meestal ter plaatse gereinigd. Onderdelen kunnen ook uit de automaat gehaald worden, en met behulp van de wisselonderdelen uit het Week Wissel Set (WWS) vervangen worden. Deze onderdelen moeten dan volgens Werkinstructie W200 (Algemene reiniging PSL) worden gereinigd.

Binnenzijde automaat

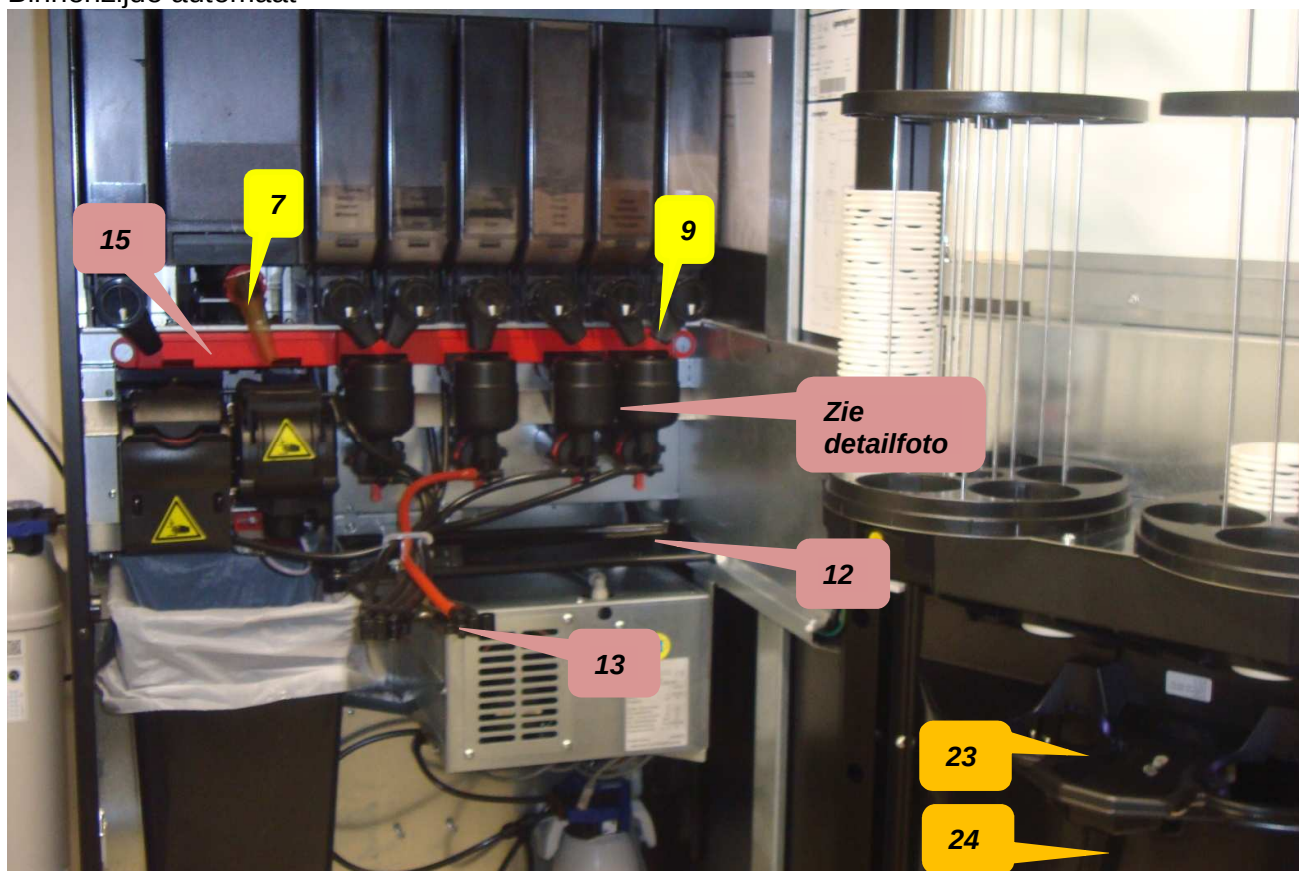

Mengkom detail

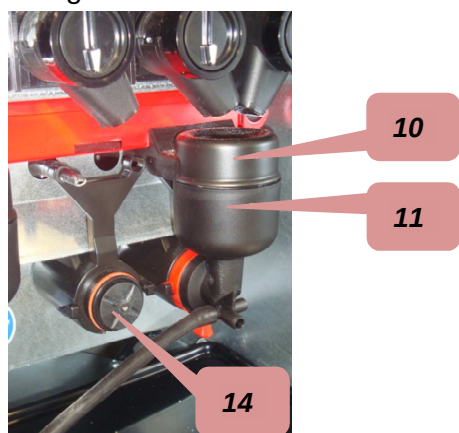

Buitenzijde automaat

