

Dagelijkse reiniging

Schaerer Coffee Club

schaerer
swiss coffee competence



Zie ook de hoofdstukken “Veiligheid en garantie” en “Onderhoud” in de reiningsinstructie.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor schade!




Er is een verbrandingsgevaar in de buurt waar dranken, heet water en stoom worden uitgegeven. Grijp nooit onder de uitgiftepunten terwijl de machine aan het doseren is of tijdens het schoonmaken.

VOORZICHTIG!
Gebruiker loopt risico!



Het aanraakscherm kan schade oplopen door onjuist gebruik. Druk nooit met kracht op het aanraakscherm of puntige voorwerpen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen. Spuit nooit rechtstreeks glasreinigingsproducten op het scherm.


Dagelijks reinigings programma

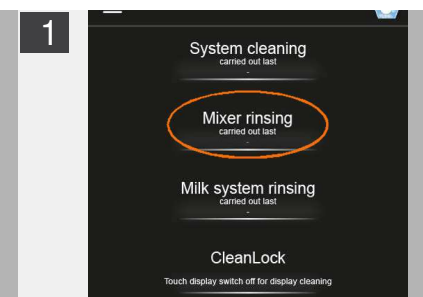

Mixer reiniging

- ▶ Start [Onderhoud] menu.
- ▶ Selecteer [Reinigingsprogramma's].
- ▶ Selecteer [Mixer reiniging].
- ▶ Volg de aanwijzingen op het display.
 - ☐ Het spoelen van de mixer start.
 - ☐ **Duur ongeveer 10 min.**


Het spoelen moet iedere werkdag worden uitgevoerd. Mixer spoeling is ook onderdeel van de wekelijkse systeem reiniging procedure.

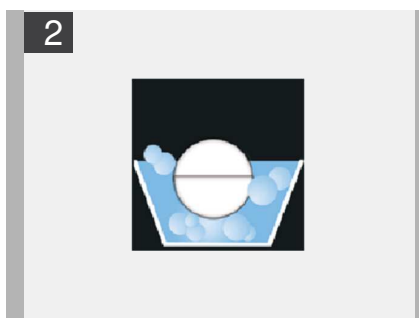

Melksysteem reiniging

- ▶ Selecteer [Onderhouds] menu.
- ▶ Selecteer [Reinigingsprogramma's].

Een melksysteem reiniging maakt deel uit van de wekelijkse systeemreiniging procedure. Onafhankelijk starten wordt geadviseerd wanneer er lange pauzes zijn tussen het afgeven van melkdranken.

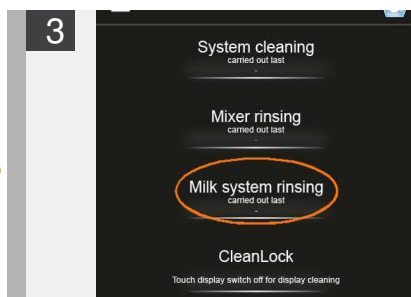

- ▶ Selecteer [Melksysteem reiniging].
- ▶ Volg de aanwijzingen op het display.
 - ☐ Het spoelen van de mixer start.
 - ☐ **Duur ongeveer 10 min.**

Het spoelproces spoelt de melkslang en de melkschuimer.

Dagelijkse handmatige reiniging



Reiniging van het touchdisplay

- ▶ Selecteer [CleanLock].
 - ☐ Aftellen van 15 sec. begint.

Het display wordt 15 sec na de laatste aanraking opnieuw geactiveerd.



Reiniging van de residubak

- ▶ Leeg de residubak.
- ▶ Spoel de residubak af met stromend water.
- ▶ Reinig met een vochtige doek.
- ▶ Droog de residubak en plaats deze terug.
 - ☐ Residubak is schoon en gereed voor gebruik.

Bekerrooster rust op de residubak. Houdt het bekerrooster altijd vast tijdens het legen van de residubak.



Bekerrooster

- ▶ Licht bekerrooster aan de voorzijde iets op en til het eruit.
- ▶ Verwijder het bekerrooster.
- ▶ Reinig met een afwasborstel.
- ▶ Reinig de lekbak grondig.

Hete vloeistoffen kunnen zich in de lekbak bevinden. Als de lekbak niet goed gemonteerd wordt bestaat er risico op verbranding door hete vloeistoffen. Beweeg de lekbak voorzichtig.

4



- Maak de SteamJet-uitlaat grondig schoon en bedek hem met het meegeleverde schoonmaakborsteltje.

5



- Spoel het lekbakje en het druppelrooster vervolgens af met schoon water.
- Droog het lekbakje en het druppelrooster, leg ze samen en plaats ze terug.

Zorg er altijd voor dat de lekbak correct is geplaatst. Installeer het voorzichtig, zodat er geen onbedoelde lekkage van water optreedt.

6



Reinig de behuizing

- Koffiemachine uitschakelen met [Aan / Uit] schakelaar.
- Laat het apparaat afkoelen.


7



- Reinig de behuizing van de gekoelde machine met een vochtige doek.
- Droog met een fijne wollen doek.
- ☐ De behuizing is gereinigd.

Het risico bestaat dat er krassen of deuken ontstaan tijdens het reinigen. Niet reinigen met schuurmiddelen of iets soortgelijks. Gebruik alleen zeer milde reinigingsproducten. Gebruik geen sterke alkalische, alcoholische of ontvettingsproducten. Gebruik alleen zachte doeken om te reinigen.

Afzonderlijke programma's

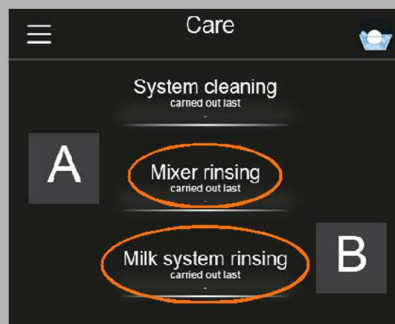

Optie 1: Mixer reiniging

- Selecteer [Mixer spoelen] [A] in het menu "Onderhoud".
- ☐ Mixer spoeling is gestart.

Option 2: Melksysteem spoelen

- Selecteer [Melksysteemspoeling] [B] in het menu "Onderhoud".
- ☐ Melksysteemspoeling wordt gestart.

Melksysteemspoeling en mixerspoeling kunnen afzonderlijk worden uitgevoerd, zie hierboven.